


Indicador de Alerta de Nivel para Estanque

Cód: AC64

HANSEN

Marca del Producto

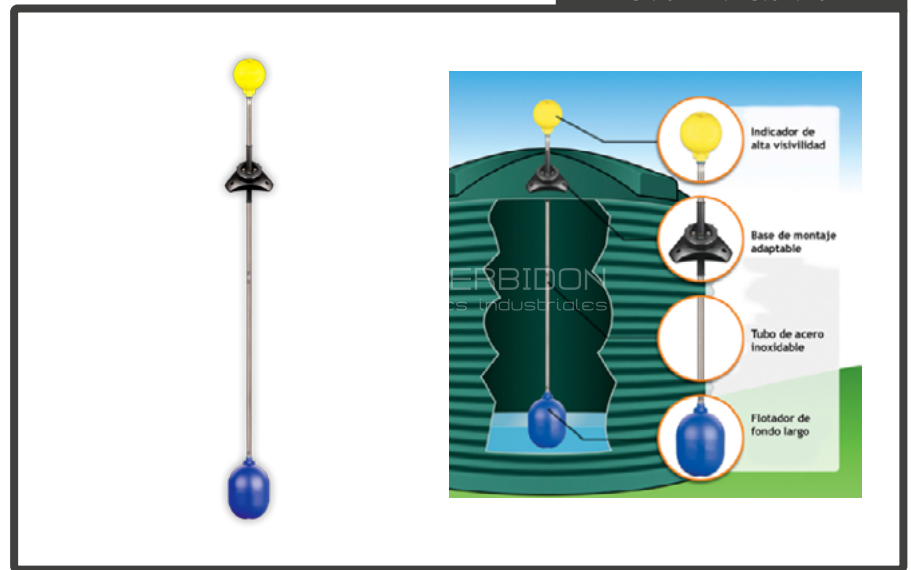

La alerta de nivel cuenta con un sistema de montaje exclusivo que incluye una tuerca de ajuste fácil y un bloqueo de seguridad, diseñado específicamente para facilitar la visualización y medición del nivel del líquido almacenado dentro del estanque. Su base de montaje es completamente ajustable y puede adaptarse a una variedad de ángulos del techo del tanque, con un ángulo máximo de 35 grados. Este dispositivo es adecuado para su uso en tanques de plástico, hormigón y acero, y está fabricado con nailon reforzado con fibra de vidrio para resistir los efectos de los rayos UV. Además, incluye tubos de acero inoxidable de 16 mm de diámetro y cierres de acero inoxidable, garantizando durabilidad y seguridad. Se suministra completo con todas las fijaciones de montaje necesarias para adaptarse a diversas aplicaciones.

Datos Técnicos

- Origen : Nueva Zelanda.
- Calidad : Alta Calidad.
- Usos : Industrial y doméstico.
- Aplicaciones : Estanques de plástico, hormigón y acero.
- Ángulo Montura : Ángulo máximo de instalación en el techo de 35°.
- Material : Nailon reforzado con fibra de vidrio, resistencia UV, con tubos de acero inoxidable.
- Tubos de Acero Inox : 2x 669 mm. macho / hembra y 1 x 669 mm. tubo macho / macho de acero inoxidable.
- Flotadores : 1 x flotador de alta visibilidad 115 mm. y 1 x flotador roscado azul 140 mm.
- Tornillos : 3 x tornillos de montaje UniTri y 2 x tornillos de bloqueo de seguridad.
- Tapones : 3 x tapones de plástico y Broca de mampostería de 7 mm para tanques de concreto.
- Tuercas : 3 x tuercas de ala de plástico y broca de 4 mm para tanques de plástico.
- Dimensiones : Largo: 70 cm. / Ancho: 20 cm. / Alto 20 cm. / Peso aprox: 2,1 kg.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.