


Pallet plástico reforzado y antideslizante L3

Cód: PL3GR

Origen del Producto

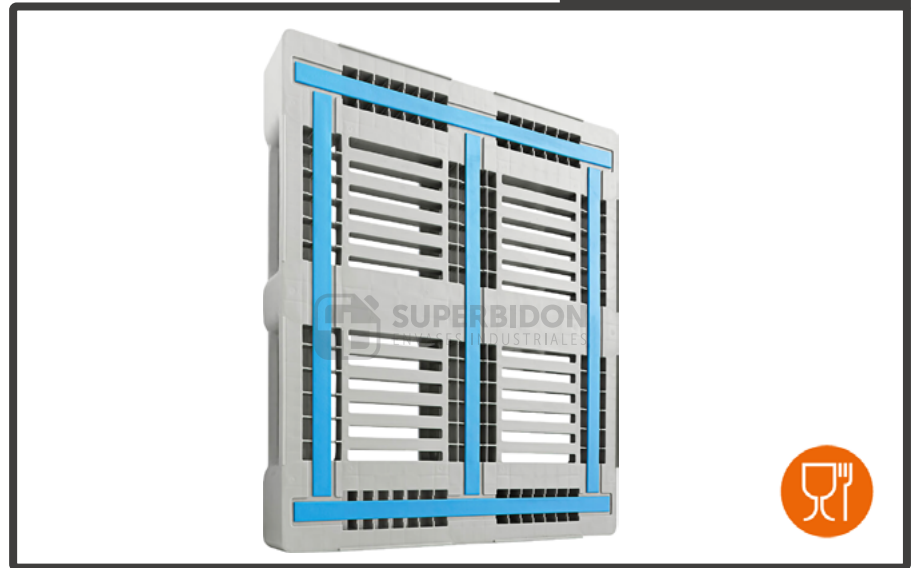

El pallet L3 representa la innovación en el manejo de cargas pesadas para el sector logístico, combinando una resistencia superior con un diseño funcional y eficiente. Este pallet fabricado en una sola pieza es de larga durabilidad y por ende, con una baja tasa de rotación, soporta cargas de hasta 2.000 kg en estanterías elevadas. Ofrece máxima seguridad y estabilidad gracias a su superficie y base antideslizante Palgrip®, que mantiene la carga segura en cualquier situación, incluso en posiciones inclinadas.

Con patines reforzados integrados en una sola pieza, el pallet L3 asegura un movimiento suave y cumple con altos estándares higiénicos. Los perfiles anticorrosivos prolongan su vida útil, haciendo del L3 una inversión rentable y libre de mantenimiento. Es la elección perfecta para aplicaciones intensivas y dinámicas, siendo un aliado eficiente y confiable para el movimiento logístico de mercaderías.

Descubre cómo nuestro pallet de alta gama puede potenciar el valor de tu inversión durante muchos años.

Datos Técnicos

- Material : PE de alta calidad.
- Color : Gris claro y azul claro.
- Usos : Utilizado en la industria alimentaria, farmacéutica y química.
- Ventajas : Resistente, higiénico y antideslizante.
- Travesaños : 3 patines soldados, incluyen revestimiento antideslizante Palgrip®.
- Refuerzo : 5 perfiles de refuerzo anticorrosivos.
- Resistencia a la temperatura : -30 °C y +40 °C (brevemente soporta hasta +90 °C).
- Carga : Estática: 7500 kg. / Dinámica: 2000 kg. / En Rack: 2000 kg.
- Dimensiones y peso : Largo: 120 cm / Ancho: 100 cm / Alto: 16 cm. / Peso: 26 kg.
- Aprobaciones : Certificado de calidad.

Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión **ISO 9001/ IATF 16949:2016/ ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 / ISO 45001:2018 / HACCP.**

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.